




SDTP-27-9-LGL



SDTP-48-18-LGL



Incremento precio por cambio de puerta a cajonera doble, sistema auto-cierre
Door to double drawers set, soft-closing system, increase of price

GN containers NOT included in price,

mod.	rango range	largo length (mm) (inch)	fondo depth (mm) (inch)	perfles GN GN supports	estantes shelves uds	encimera worktop GN1/6-100	volumen capacity (L)	voltaje voltage	refrigerante refrigerant	potencia frig. frig. power W	potencia power W
SDTP-48-18-LGL	0°C +8°C 32°F 46°F	701 27 3/5	830 32 2/3	2	4	18	394	230V-50Hz	R134a* R290	301 502	322 264
SDTP-27-6-LGL	0°C +8°C 32°F 46°F	1228 48 1/3	830 32 2/3	2	2	9	394	230V-50Hz	R134a* R290	336 502	296 275

*opcional- optional

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- Exterior en acero AISI-304, incluido el respaldo
- Interior en acero, con aristas curvas
- Puertas de apertura reversible, doble bisagra con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Encimera inox con capacidad cubetas GN (ver detalle)
 - Tabla de corte en polietileno
 - Perfiles divisorios fijos (desmontable para limpieza) para apoyo de las cubetas
 - Robusta estructura elevable, con doble cristal para mantener la temperatura del área de cubetas
 - Máxima visibilidad del producto, LED 6500 K
 - Opción LED 3000 K (luz cálida) o Rosa al mismo precio
 - Sellado del perímetro de la cubierta por burletes
- Sistema de pistones y amortiguadores para compensar el peso
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Ruedas de serie (2 con freno + 2 sin freno)
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarte
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descargas optimizadas, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente

We reserve the right to change specifications without prior notice.


- AISI-304 Stainless steel exterior, rear side included
- AISI-304 Stainless steel interior with rounded corners
- Doors with self closing system, double hinged, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense
- AISI-304 worktop, capacity for GN containers (see detail)
 - Polyethylene cutting table
 - Fixed pan dividers (detachable for cleaning)
 - Heavy-duty double liftable glass lid to keep temperature in the GN pans
 - Maximum product visibility by 6500 K LED
 - Optional 300 K LED (soft light) or Pink, same price
 - Perimetral gasket around the lid structure
- Piston system to help the opening /closing of the structure
- Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable
- Castors as standard (2 with brakes + 2 without)
- Removable and fan assisted condenser unit
- Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.
- Automatic evaporation of defrost water
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption
- Operating temperature 32°C ambient



SDTP-48-18-LGL
con cajonera opcional
with optional drawer set



Puertas con doble bisagra
Double hinged doors

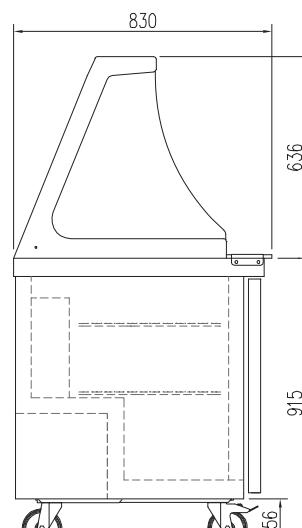

OPCIONES	OPTIONS
set 4 patas	4 legs set
incremento por cajonera doble	double drawer set increase
230v 60Hz / 115v 60Hz	230v 60Hz / 115v 60Hz
cambio R290 por R134a	R290 to R134a

Preparation counter with FLAT GLASS LID

5



SDTP-48-18-LGL



GAMA
AMERICANA
5

SDTP-48-18 -LGL